

PRŮTOKOVÉ ELEKTROKOTLE

PRŮTOKOVÉ NEREZOVÉ ELEKTROKOTLE BYLY VYVINUTY JAKO ZÁLOŽNÍ NEBO BIVALENTNÍ ZDROJE OTOPNÝCH SOUSTAV. SLOUŽÍ PRO OHŘEV TOPNÉ VODY.

OBSAHUJE MECHANICKÝ HAVARIJNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT A PŘÍVODNÍ KABEL.



ELGEO 31 - VÝKON 3KW

Napájení

Šroubení

Připojení

Termostat

Pojistka

Instalace

Izolace

Max. tlak

Rozměr

Hmotnost

Materiál

Velikost jističe

Krytí

1 x 230V, N, PE / 50Hz

robustní mosazná

G 1" vnější - 1" vnější - 1" vnitřní

provozní 34-75°C, bezpečnostní 98°C

tepelná

pouze svisle

kaučuková EPDM, tloušťka 10 mm

provozní tlak 3 bar, zkušební tlak 6 bar

300 x 120 x 95 mm

1,8 kg

topné těleso vyrobeno z oceli Incoloy

1x16A

IP 44

Výkres:


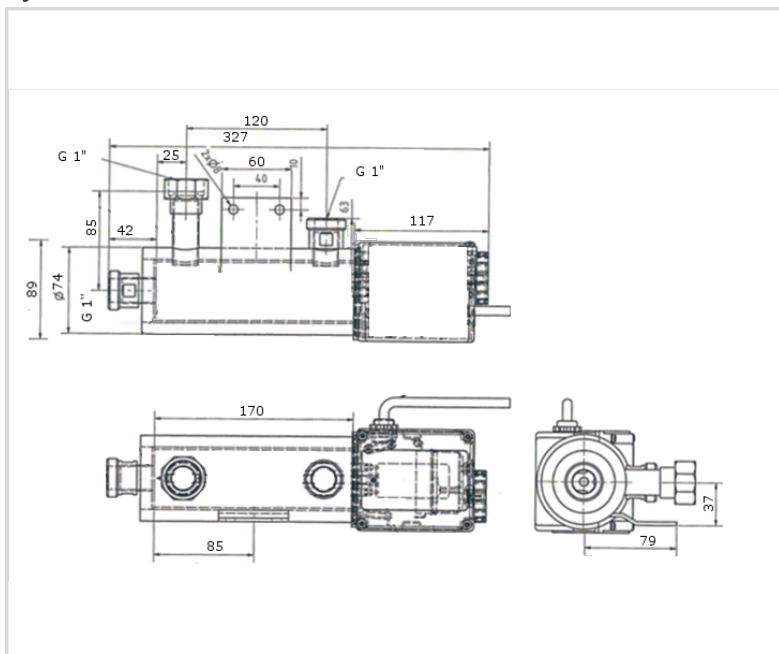


Schéma zapojení:

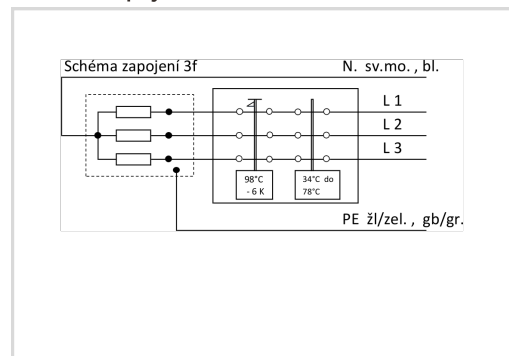

GEOSUN, s. r. o.

č. p. 61
392 01 Sedlečko u Soběslavě
Česká Republika

www.geosun.cz

+420 383 809 111
+420 774 451 501
info@geosun.cz

