

PRŮTOKOVÉ ELEKTROKOTLE

PRŮTOKOVÉ NEREZOVÉ ELEKTROKOTLE BYLY VYVINUTY JAKO ZÁLOŽNÍ NEBO BIVALENTNÍ ZDROJE OTOPNÝCH SOUSTAV. SLOUŽÍ PRO OHŘEV TOPNÉ VODY.

OBSAHUJE MECHANICKÝ HAVARIJNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT A PŘÍVODNÍ KABEL.



ELGEO 62 - VÝKON 6KW

Napájení	3 x 230V, N, PE / 50Hz
Šroubení	robustní mosazná
Připojení	G 5/4" vnější – 5/4" vnější
Termostat	provozní 34-75°C, bezpečnostní 98°C
Pojistka	tepelná
Instalace	pouze svisle
Izolace	kaučuková EPDM, tloušťka 10 mm
Max. tlak	provozní tlak 3 bar, zkušební tlak 6 bar
Rozměr	420 x 160 x 95 mm
Hmotnost	2,75 kg
Materiál	topné těleso vyrobeno z oceli Incoloy
Velikost jističe	3x10A

Výkres:


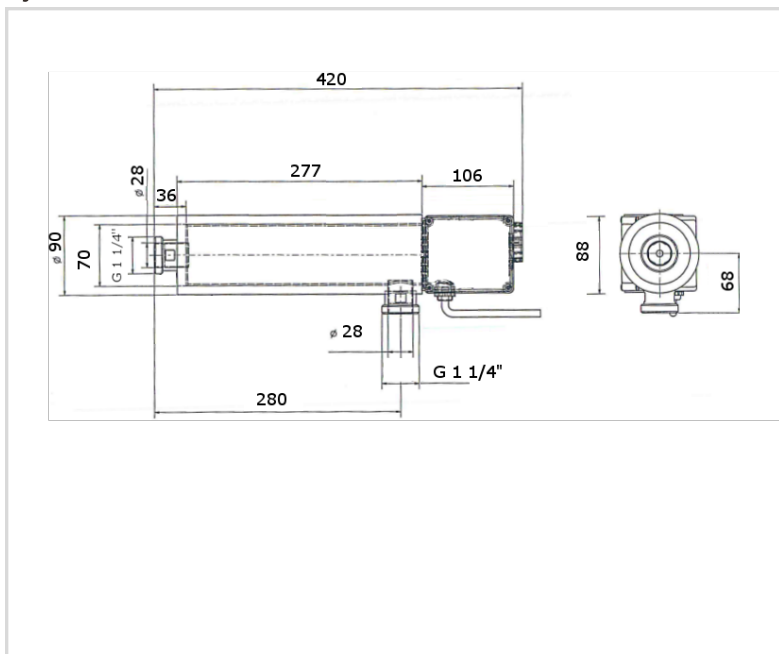


Schéma zapojení:

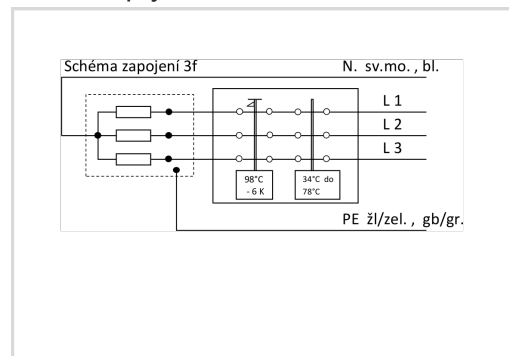

GEOSUN, s. r. o.

č. p. 61
392 01 Sedlečko u Soběslavě
Česká Republika

www.geosun.cz

+420 383 809 111
+420 774 451 501
info@geosun.cz

