

PRŮTOKOVÉ ELEKTROKOTLE

PRŮTOKOVÉ NEREZOVÉ ELEKTROKOTLE BYLY VYVINUTY JAKO ZÁLOŽNÍ NEBO BIVALENTNÍ ZDROJE OTOPNÝCH SOUSTAV. SLOUŽÍ PRO OHŘEV TOPNÉ VODY.

OBSAHUJE MECHANICKÝ HAVARIJNÍ A BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT A PŘÍVODNÍ KABEL.



ELGEO 92 - VÝKON 9KW

Napájení
Šroubení
Připojení
Termostat
Pojistka
Instalace
Izolace
Max. tlak
Rozměr
Hmotnost
Materiál
Velikost jističe

3 x 230V, N, PE / 50Hz
robustní mosazná
G 1" vnější - 5/4" vnější - 6/4" vnitřní
provozní 34-75°C, bezpečnostní 98°C
tepelná
pouze svisle
kaučuková EPDM, tloušťka 10 mm
provozní tlak 3 bar, zkušební tlak 6 bar
460 x 130 x 95 mm
2,75 kg
topné těleso vyrobeno z oceli Incoloy
3x16A

Výkres:


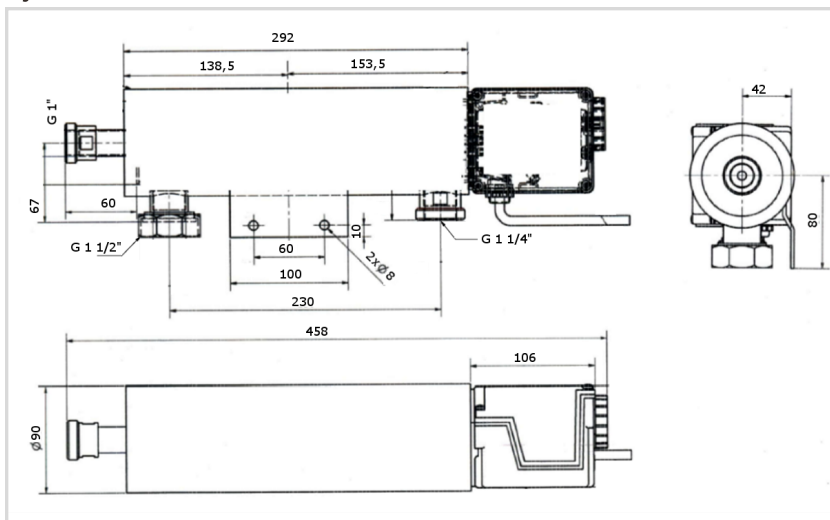


Schéma zapojení:

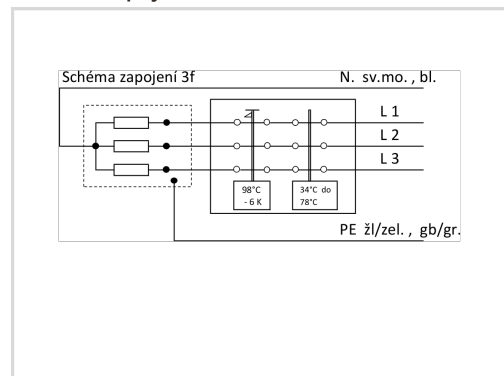

GEOSUN, s. r. o.

č. p. 61
392 01 Sedlečko u Soběslavě
Česká Republika

www.geosun.cz

+420 383 809 111
+420 774 451 501
info@geosun.cz

